


## anleitung zum aufbau der anlage inklusive basslautsprecher



1. basslautsprecher an gewünschter position aufstellen und die distanzstangen aufschrauben; beim aufstellen beachten, dass die signalkabel vom mixer zu den basslautsprechern nur 10 meter betragen
2. die toplautsprecher auf die distanzstange heben
3. lange xlr-kabel vom mixer\* zu den basslautsprechern verlegen; dabei die farbmarkierung am mixer beachten (rot = rechts / weiß = links)
4. die basslautsprecher über die kurzen xlr-kabel (3m) mit den toplautsprecher verbinden
5. überprüfen, ob alle geräte ausgestellt sind und die lautstärkeregler auf minimalposition stehen ( $-\infty$ )
6. basslautsprecher mit speakon-stecker-stromversorgung versehen - beim drehen des steckers stellt sich der lautsprecher automatisch an
7. toplautsprecher mit kaltgerätestecker-stromversorgung versehen und anschalten
8. lautstärke bei den basslautsprechern sowohl toplautsprechern anwählen

\*wenn der Mixer keinen XLR-Ausgang haben sollte, haben wir auch ein Adapterkabel von Cinch auf XLR im AStA, um auch diese Mixer betreiben zu können

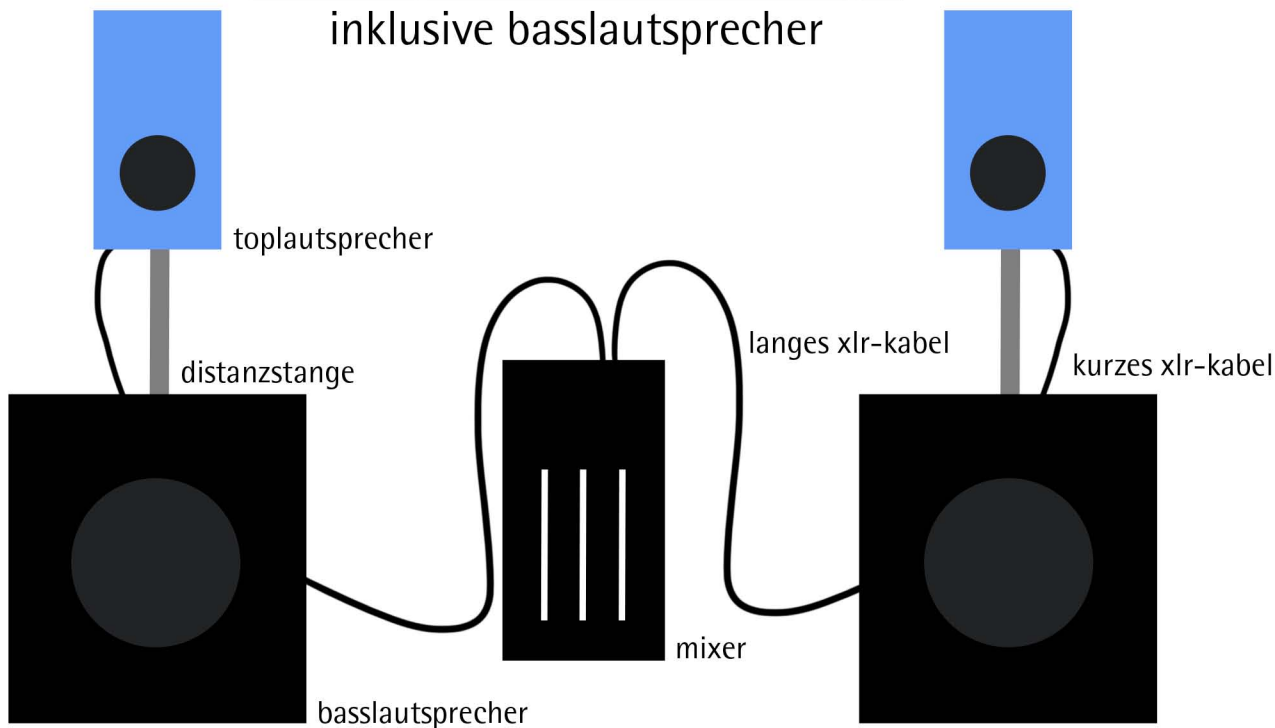